

VBS-1200TM

Предназначен для резки изделий из никелевых и титановых сплавов, конструкционной и высоколегированной стали и цветных металлов, а также пластмасс, резины, графита и волокнистых изделий, отрезки прибылей и питателей с отливок, квадратных и прямоугольных заготовок с высотой до 600 мм.

- Гидравлическое натяжение полотна
- Инвертор для плавной регулировки скорости полотна
- Биметаллическое ленточное полотно М42
- Кнопка экстренной остановки при поломке
- Биметаллическое ленточное полотно М42



цена по запросу

Гарантия 1 год

Доставка от 30 дней

Оплата 60% после подписания Договора
40% - перед отгрузкой


Тип распиловки	Продольный
Вид стола	Подвижный - гидравлический
Количество шкивов	3
Вид рамы	Фиксированный
Размеры стола	1800x1900 мм
Ход стола	1800 мм
Глубина реза	1200 мм
Высота реза	900 мм
Скорость полотна	30:300 м/мин
Размер полотна	7360x34:54x1.1:1.6 мм
Мощность привода пилы	7,5 кВт
Максимальная нагрузка на стол	2000 кг
Габаритные размеры ВxШxД	3200x3000x3650 мм
Вес	5200 кг
Направляющая пилы	Гидравлическая
Натяжение полотна	Гидравлическое

8 800 550-63-18

info@podshmachin.ru



Полуавтоматический вертикальный ленточнопильный станок

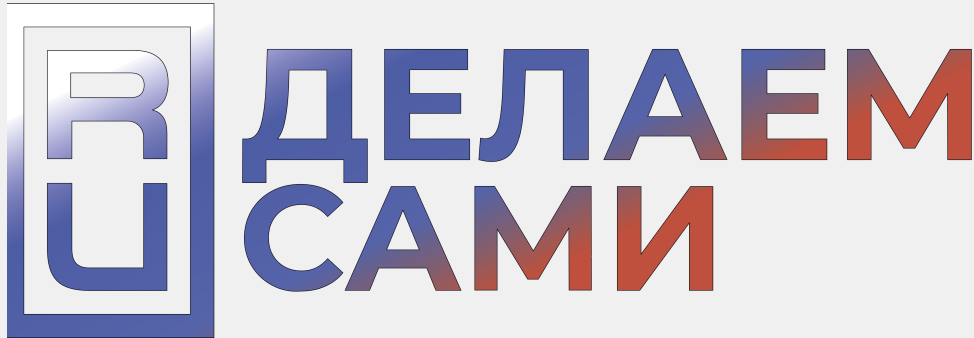

*не является публичной офертой

Регулировка движения стола	Включено
Объем гидравлического бака	25 л
Освещение рабочего стола	Включено
Гидравлические тиски	Включено
Конвейер для удаления стружки	Включено



8 800 550-63-18





Полуавтоматический вертикальный ленточнопильный станок



*не является публичной офертой