

VBS-800TM

Предназначен для резки изделий из никелевых и титановых сплавов, конструкционной и высоколегированной стали и цветных металлов, а также пластмасс, резины, графита и волокнистых изделий, отрезки прибылей и питателей с отливок, квадратных и прямоугольных заготовок с высотой до 600 мм

- Гидравлическое натяжение полотна
- Контроль обрыва полотна, с остановкой цикла резки
- Установка тяжелых заготовок возможна краном и при помощи погрузчика
- Отображение текущего состояния на пульте управления световыми индикаторами
- Биметаллическое ленточное полотно М42



цена по запросу



Гарантия 1 год



Доставка от 30 дней



Оплата 60% после подписания Договора
40% - перед отгрузкой

Тип распиловки	Продольный
Вид стола	Подвижный - гидравлический
Количество шкивов	2
Вид рамы	Фиксированный
Размеры стола	1000x1300 мм
Ход стола	1050 мм
Глубина реза	800 мм
Высота реза	750 мм
Скорость полотна	40:400 м/мин; 140:1400 м/мин
Размер полотна	6505x27:41x0.9:1.3 мм
Мощность привода пилы	7.5 кВт
Максимальная нагрузка на стол	1000 кг
Габариты ВxШxД	3100x1800x2200 мм
Вес	2.950 кг
Направляющая пилы	Гидравлическая
Натяжение полотна	Гидравлическое




8 800 550-63-18



info@podishmachin.ru



Поуавтоматический вертикальный ленточнопильный станок

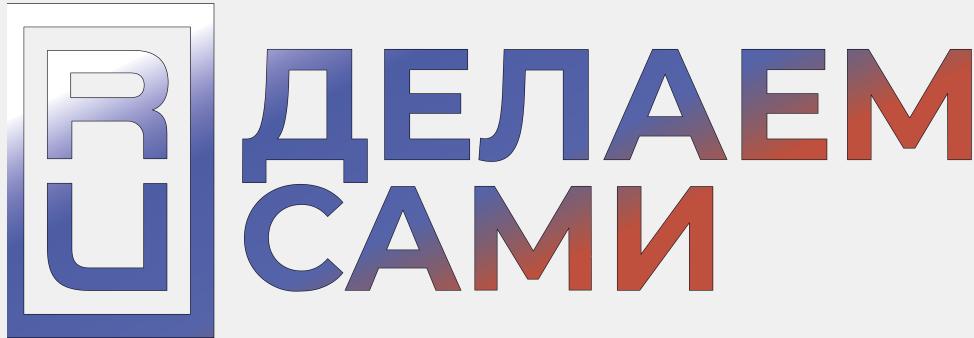

*не является публичной офертой

Регулировка движения стола	Включено
Объем гидравлического бака	20 л
Освещение рабочего стола	Включено




8 800 550-63-18



info@polishmachin.ru



Полуавтоматический вертикальный ленточнопильный станок

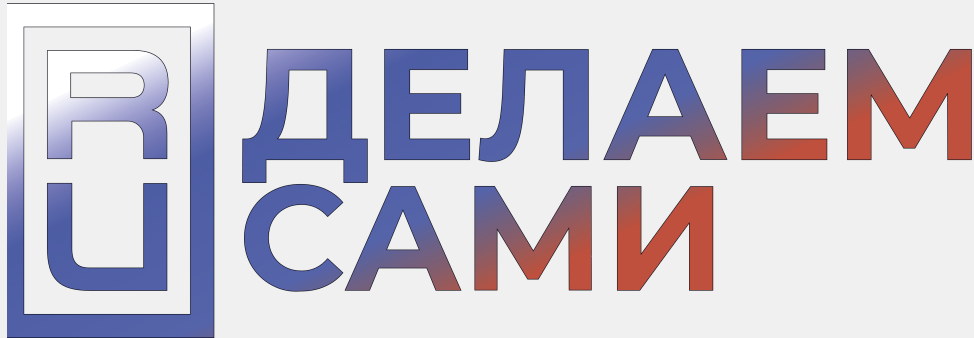

*не является публичной офертой